

KAYO

K6R



FICHA TÉCNICA KAYO K6R

MOTOR

Monocilíndrico 250 cc, 4T, DOHC, Refrigerado por agua.

POTENCIA

38HP @ 9.500 RPM.

TRANSMISIÓN

6 Velocidades.

ARRANQUE

Eléctrico y a patada.

SUSPENSIÓN

Del: Horquilla invertida DOBLE CAMARA KYB, de 950mm de recorrido con ajuste de compresión y rebote.

Tras: Monoamortiguador con bietetas KYB, de 480mm de recorrido con ajuste de compresión y rebote.

FRENOS

Freno delantero: Disco hidráulico - 240mm.

Freno trasero: Disco hidráulico - 240mm.

NEUMÁTICOS

Neumático delantero: 80/100-21.

Neumático trasero: 110/100-18.

PESO

114 KG

ALTURA DE ASIENTO


950mm

CAPACIDAD DE TANQUE

7,5 litros

ILUMINACIÓN

Halógena

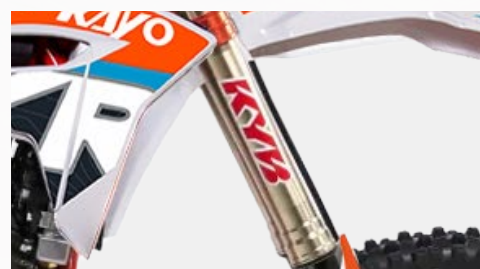

DESTACADOS KAYO K6R

- Carburador
- Llantas de aluminio
- Cuadro de acero al cromo
- 2 Posiciones de manejo.
- Protector de disco delantero, trasero y bomba de freno.
- Mazas de ruedas en CNC.
- Protector de cuadro.
- Luz delantera y trasera.
- Manubrio aluminio diametro variable.
- Palancas de freno y embrague rebatibles.
- Filtro de aire accesible sin herramientas.
- Triple clamp en CNC.